



SCOOT

## SCOOT SPORT 4 5W-40

**Electrosyntec® Technology – Olio 100% sintetico per motori 4 tempi di scooter e ciclomotori**

**Electrosyntec® Technology** – E' la tecnologia dei lubrificanti Silkolene a base di esteri sintetici, che sfrutta la carica elettrica dei legami intermolecolari: le molecole a basso coefficiente d'attrito costituenti le nostre basi aderiscono alle superfici metalliche – in particolar modo a quelle più sollecitate – per attrazione elettrostatica, andando così a ridurre gli attriti interni e a garantire costanza di prestazioni nel tempo. **Electrosyntec® Technology** libera la potenza nascosta per far scorrere più cavalli nel vostro motore.

### Descrizione

Scoot Sport 4 offre una eccellente costanza di prestazioni, abbinata ad una elevata protezione anticorrosione ed antiusura.

### Applicazioni

Scoot Sport 4 5W-40 è un prodotto superiore, ideale per tutti i moderni scooter con motori 4T anche di grossa cilindrata.

### Specifiche

Il prodotto supera le Specifiche

- API SG, SH e SJ
- JASO MA

### Vantaggi


- Superiori prestazioni del film lubrificante assicurano protezione totale per tutto il periodo di utilizzo dell'olio.
- Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore;
- Bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente.
- Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione.
- Eccellente protezione antiusura ed antiruggine su tutti i componenti lubrificati, riduzione dell'attrito e mantenimento delle prestazioni del motore nel tempo.

### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		Ambrato	
Gradazione SAE		5W-40	
Densità a 20°C	Kg/l	0.865	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	84.5	ASTM D 445
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13.9	ASTM D 445
Indice di Viscosità		162	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C	190	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-34	ASTM D 97

PI 005SIL/ET.scoot / FLI / 04.2007

*Your Bike's Adrenaline*

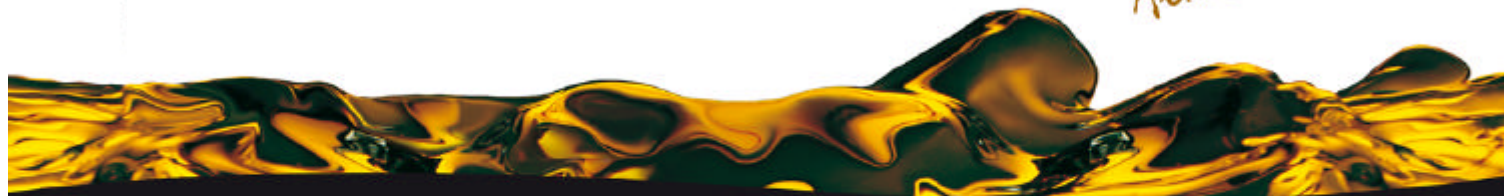

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.

Fuchs Lubrificanti S.p.A. - Via Riva, 16 - 14021 Buttigliera d'Asti (AT)  
[www.fuchslubrificanti.it](http://www.fuchslubrificanti.it)

Tel. +39 (0)11 9922811  
[dacautotrazione@fuchslubrificanti.it](mailto:dacautotrazione@fuchslubrificanti.it)

Fax +39 (0)11 9922857

