



SCOOT

SCOOTER GEAR OIL 80W-90

Olio per trasmissioni di formulazione avanzata, SAE 80W-90

Descrizione

Disponibile in tubetti da 125 ml di facile e pratico utilizzo, Scooter Gear Oil è ideale per l'impiego in tutti i tipi di scooter ove sia richiesta una gradazione viscosimetrica SAE 85W-90 o 80W-90.

Applicazioni

Silkolene Scooter Gear Oil 80W-90 è stato formulato per l'utilizzo su scooter e ciclomotori.

Specifiche

Il prodotto supera le Specifiche

- API GL-4

Vantaggi


- Ottima protezione antiusura anche per le guarnizioni.
- Riduce gli inconvenienti dovuti all'attrito.
- Fornisce prestazioni superiori per lubrificazione e migliora il rendimento della trasmissione, assicurando completa funzionalità e minima rumorosità della trasmissione.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE – Olio cambio		80W-90	
Gradazione SAE – Olio motore		20W-50	
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	151.2	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	15.0	ASTM D 445
Indice di Viscosità		99	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-28	ASTM D 97

PI 007SIL/ET.scoot / FLI / 04.2007

*Your Bike's
Adrenaline*

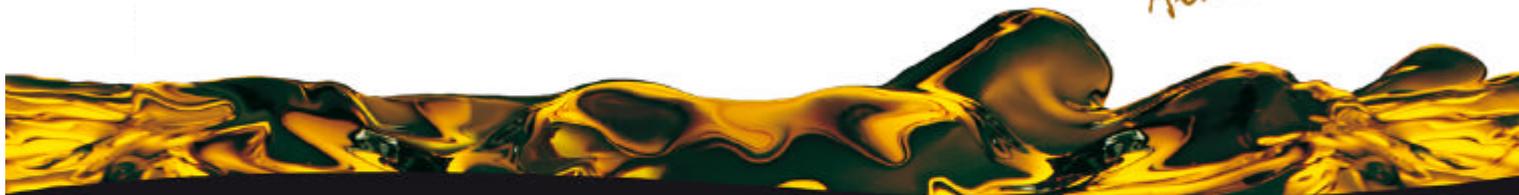

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.

