



## SUPER 4 10W-40 e 20W-50

**MC-Syn<sup>®</sup> Technology – Lubrificanti a base di oli di sintesi “Molecularly Converted”, per motori 4 tempi di moto ad elevate prestazioni**

**MC-Syn<sup>®</sup> Technology** ci ha permesso di ottenere prestazioni superiori rispetto agli altri lubrificanti a base convenzionale e/o semisintetica.

### Descrizione

Super 4 10W-40 e 20W-50 sono lubrificanti multigradi ideali per tutte le moderne motociclette con motore 4T. Additivi detergenti, disperdenti ed antiattrito presenti in formula forniscono eccellente pulizia ed usura ridotta delle parti in movimento.

### Specifiche

Raccomandati per l'impiego laddove siano richiesti lubrificanti a Specifica API SF, SG e JASO MA.

### Applicazione

Idonei per l'impiego su tutti i motori 4 tempi.

### Vantaggi


- Un bilanciato insieme di agenti anticorrosivi ed antiusura garantisce il corretto funzionamento di frizioni a bagno d'olio e degli altri componenti lubrificati.
- Scelta possibile tra due differenti viscosità.
- Agenti antiusura ed antiattrito proteggono albero motore e cuscinetti.
- Speciali additivi e l'eccellente qualità del fluido base riducono al minimo la formazione di morchie e di depositi.
- Un bilanciato pacchetto di additivi assicura il funzionamento preciso e silenzioso della frizione e del cambio.

### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo	
Prodotto		SUPER 4 10W-40	SUPER 4 20W-50	
Colore		Giallo scuro	Ambrato	
Gradazione SAE		10W-40	20W-50	
Densità a 20°C	Kg/l	0.878	0.890	
Viscosità				
	a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100.5	150.0
	a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.7	18.7
Indice di Viscosità		152	140	
Infiammabilità V. C.	°C	185	195	
Scorrimento	°C	-33	-25	

PI 006SIL/ET.ride / FLI / 04.2007

*Your Bike's Adrenaline*

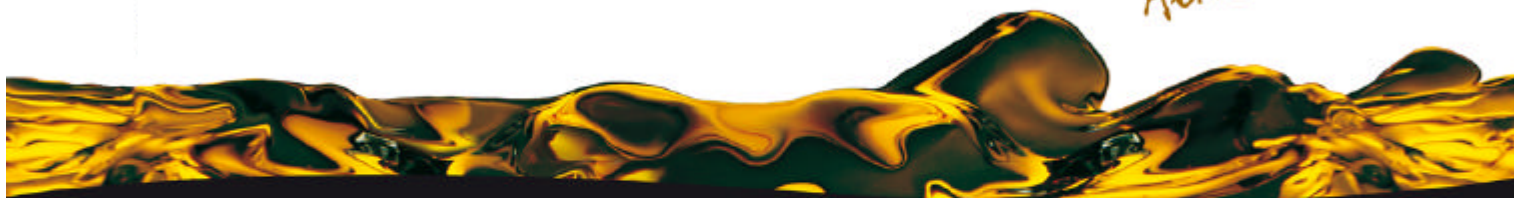

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.

Fuchs Lubrificanti S.p.A. - Via Riva, 16 - 14021 Buttigliera d'Asti (AT)

[www.fuchslubrificanti.it](http://www.fuchslubrificanti.it)

Tel. +39 (0)11 9922811

[dacautotrazione@fuchslubrificanti.it](mailto:dacautotrazione@fuchslubrificanti.it)

Fax +39 (0)11 9922857

