



V-TWIN RANGE

Gamma di lubrificanti ad elevate prestazioni, dedicata ai modelli V-TWIN

Fuchs Silkolene, da sempre leader nei lubrificanti 2 ruote, amplia la propria Gamma Prodotti introducendo una nuova serie di lubrificanti destinati alle moto HARLEY-DAVIDSON e V-TWIN. Utilizzando le eccezionali proprietà della tecnologia **Electrosyntec**[®] e **MC-Syn**[®], questa gamma di lubrificanti garantisce il massimo delle prestazioni su tutti i motori bicilindrici di costruttori giapponesi ed europei, e su tutti i modelli Harley Davidson.

Specifiche

V-TWIN 10W-40

- API SG, SH, SJ
- JASO MA

V-TWIN 10W-50

- API SG, SH, SJ
- JASO MA

V-TWIN 20W-50

- API CE Plus / SJ

V-TWIN 80W-90

- API GL-5

Vantaggi

- Forniscono elevata protezione antiusura ed anticorrosiva su tutti i componenti lubrificati.
- Garantiscono piena funzionalità in tutte le condizioni operative.

OLI MOTORE

- Assicurano eccellente pulizia del motore.
- Mantengono tutti i componenti critici del motore perfettamente lubrificati e funzionanti.

OLIO INGRANAGGI

- Assicura facilità di innesto delle marce e silenziosità del cambio.

Descrizione

V-TWIN 10W-40

Lubrificante a base di oli di sintesi MC per motori 4 tempi di tutti i modelli Metric V-Twin.

Garantisce superiore protezione dall'usura e dall'ossidazione, e mantiene il motore estremamente pulito anche nelle condizioni di impiego più gravose.

V-TWIN 10W-50

Lubrificante 100% sintetico per motori 4 tempi di tutti i modelli Harley Davidson e Metric V-Twin.

Grazie all'impiego di **Electrosyntec**[®] Technology, garantisce superiore protezione per tutti i motori V-Twin, inclusi Harley Davidson, di costruttori Europei e Giapponesi. Ideale per applicazioni molto severe, comprese le competizioni.

V-TWIN 20W-50

Lubrificante a base minerale per motori 4 tempi di tutti i modelli Harley Davidson e Metric V-Twin.

Garantisce un elevato grado di pulizia del motore e protegge le parti critiche dall'usura e dalla corrosione, in tutte le condizioni operative.

V-TWIN 80W-90

Lubrificante a base sintetica per ingranaggi, idoneo per tutti i modelli Harley Davidson e Metric V-Twin.

Protegge il cambio e la trasmissione in tutte le condizioni di impiego.

PI 006SIL/ET.ride / FLI / 04.2007

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
-----------	------	--------	--------

Prodotto	V-TWIN 10W-40	V-TWIN 10W-50	V-TWIN 20W-50	V-TWIN 80W-90
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.



SCHEDA TECNICA

Silkolene®




RIDE

Colore		Rosso	Violetto	Ambrato scuro	Ambrato	
Gradazione SAE		10W-40	10W-50	20W-50	80W-90	
Densità a 20°C	Kg/l	0.879	0.879	0.892	0.869	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm²/s	83.2	115.7	160	134.5	ASTM D 445
a 100°C	mm²/s	14.14	18.93	18.0	14.1	ASTM D 445
Indice di Viscosità		177	184	155	127	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C	185	205	200	230	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-44	-40	-25	-30	ASTM D 97

PI 006SIL/ET.ride / FLI / 04.2007

*Your Bike's
Adrenaline*

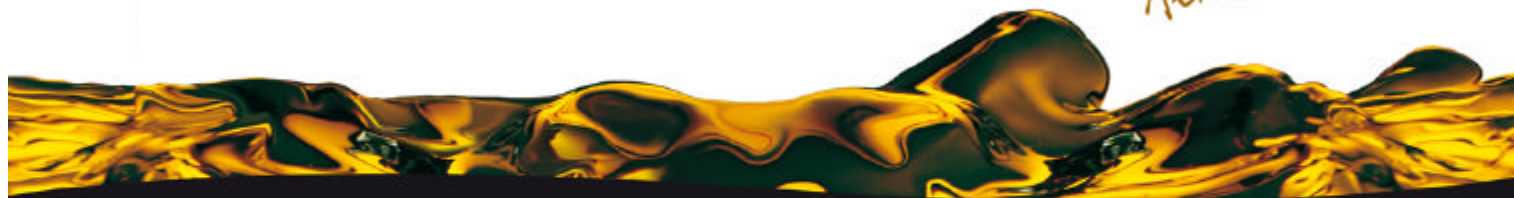

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.

Fuchs Lubrificanti S.p.A. - Via Riva, 16 - 14021 Buttigliera d'Asti (AT)
www.fuchslubrificanti.it

Tel. +39 (0)11 9922811
dacautotrazione@fuchslubrificanti.it

Fax +39 (0)11 9922857

